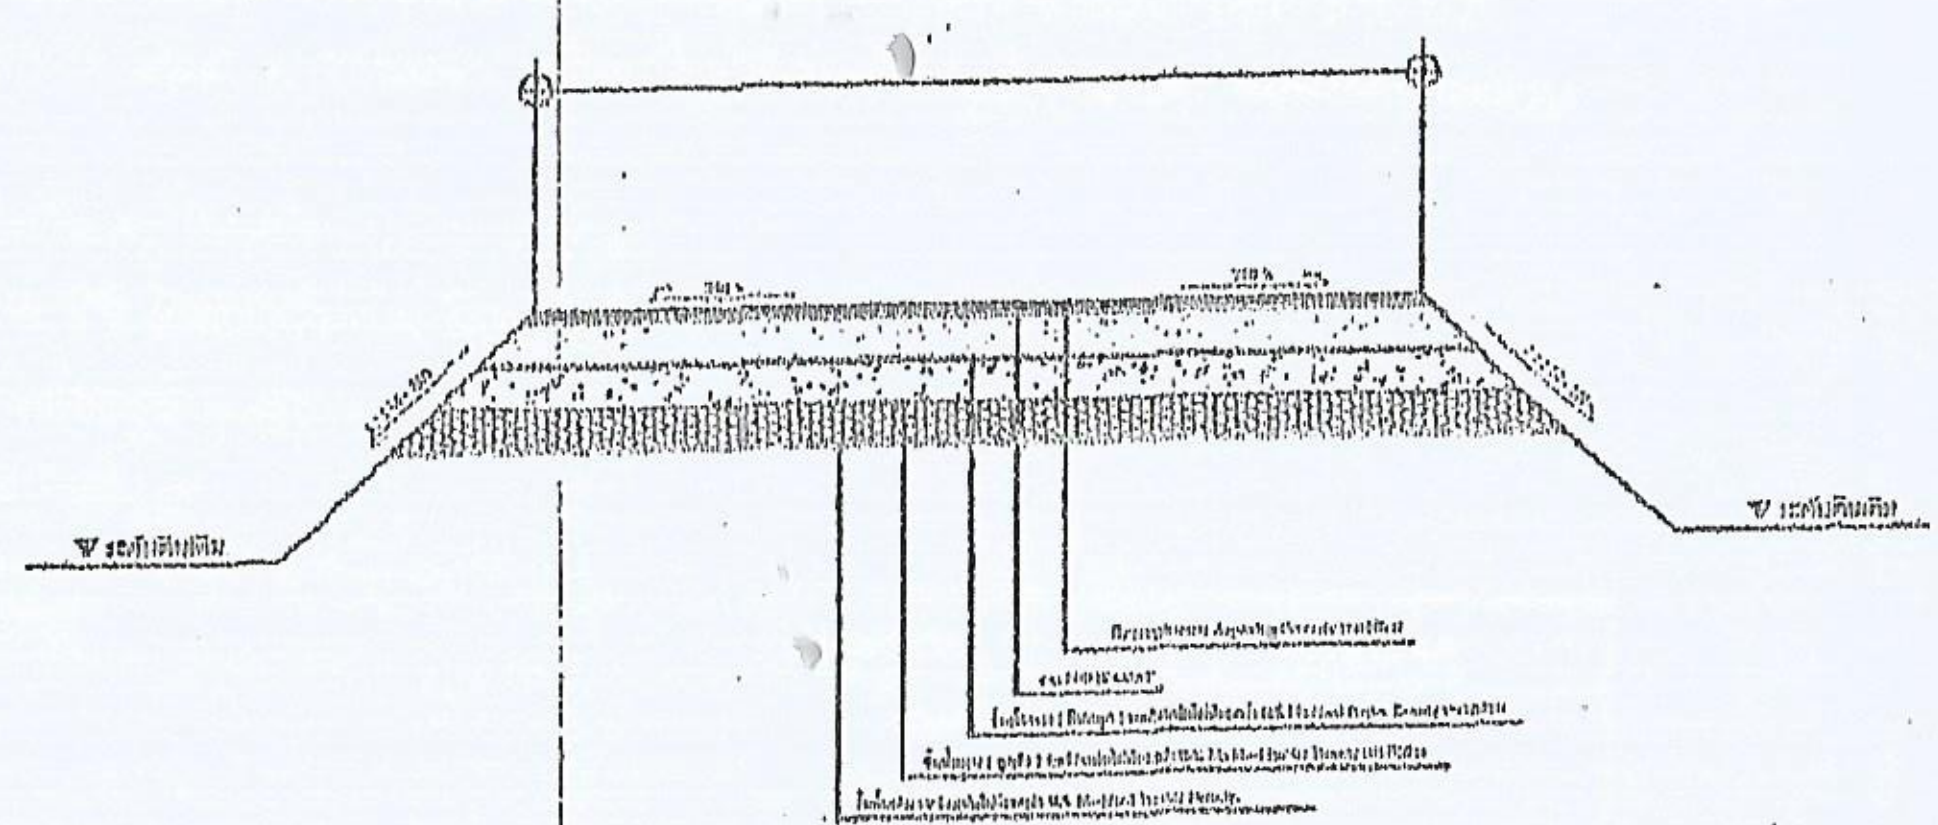

รูปตัดถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

SCALE 1 : 50

หมายเหตุ

1. มิติต่าง ๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ และวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และมาตรฐานงานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
3. ปริมาณยางที่กำหนดให้เป็นค่าประมาณ
4. ก่อนทำการปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือรับรองอัตราส่วนผสม (JOB MIXED FORMULAR) ซึ่งได้รับจากกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท [illegible] 500 ม. [illegible] (JOB MIXED FORMULAR) [illegible]
5. [illegible]
6. ให้ PRIME COAT [illegible]