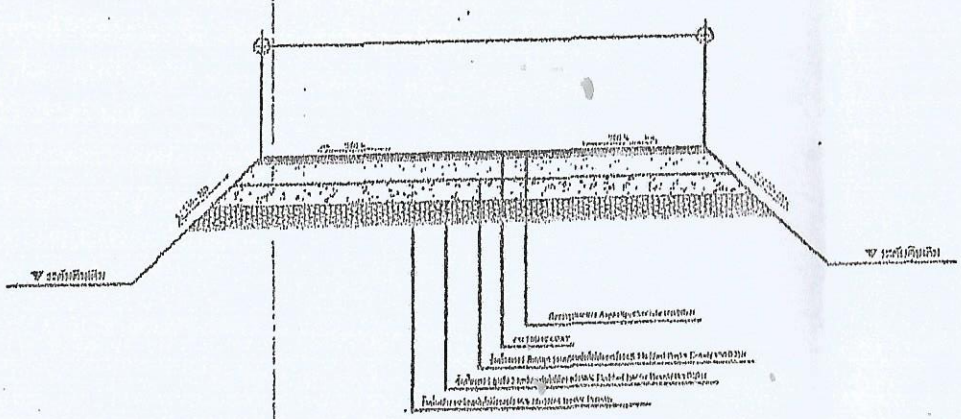

รูปตัดถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

SCALE 1 : 50

หมายเหตุ 1. งานอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ทุกแบบปรึกษาวิศวกรที่ควบคุมไว้ก่อนทำการก่อสร้างทันทีเมื่อปรากฏว่าแบบก่อสร้าง และมาตรฐานงานก่อสร้างแบบรัดกุมกว่ากัน
3. ปริมาณแบบนี้ให้ถือเป็นค่าประมาณ
4. ส่วนผสมของผู้รับจ้างจะต้องแจ้งสัดส่วนให้ผู้ควบคุมงานทราบ (JOB MIXED FORMULAR) ซึ่งได้รับจากการผสมของแล้ว วัดที่ทางแยกของถนน เพื่อควบคุมงานแต่ละตอนตามการขนส่งจากจุดผลิตถึงจุดวางยางทุกครั้ง และในระยะไม่เกิน 500 ม. ให้ผู้รับจ้างต้องนำส่งใบรับรองผลวิเคราะห์ (JOB MIXED FORMULAR) ของโรงงานที่ใช้ โดยไม่คิดค่าจ้างจากเจ้าของโครงการ ใช้ในการควบคุมการผสมยางมะตอยให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการกำหนด ผู้ควบคุมงานมีสิทธิ์ที่จะเก็บตัวอย่างมาทดสอบเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา ถ้าปรากฏว่าไม่ได้ตามมาตรฐานที่กรมโยธาธิการกำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนทิ้งไปทั้งหมดทันที ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
5. ผู้รับจ้างต้องทำในแต่ละช่วงเวลาวางยางตามการโดยงาน
6. ใช้ PRIME COAT ชั้นแรกก่อนวางยาง (ตามแบบการใช้งานที่ใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน)